※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	塗装（標準色）
2	接手	1	ADC	塗装（標準色）
3	ソケット	1	磁器	（E26）
4	スプリング	1	SWB	MFZn-C
5	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
6	蝶ナット	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口出線	1	2PNCT	0,75mm² 2芯
8	セットねじ	2	SWRM	M6 MFZn-C
9	アースねじ	1	BsW	M4 MBN1

塗　装：ポリエステル粉体塗装
標準色：白色（マンセル近似値5Y8,5／0,8）

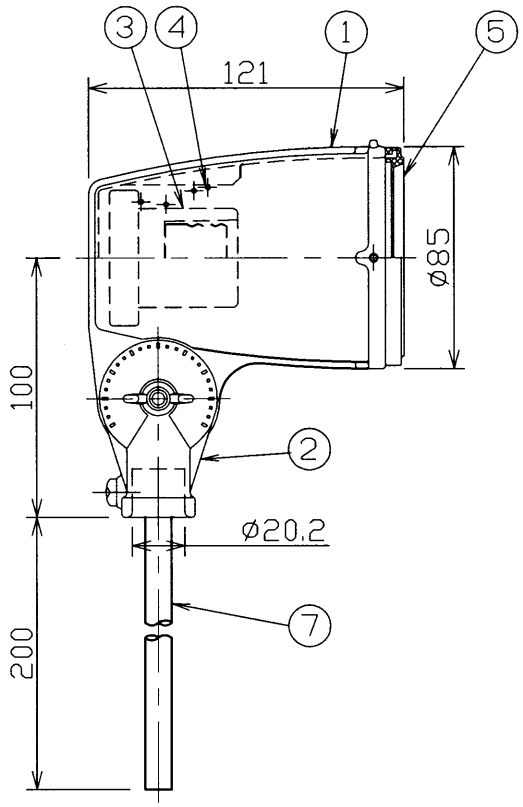

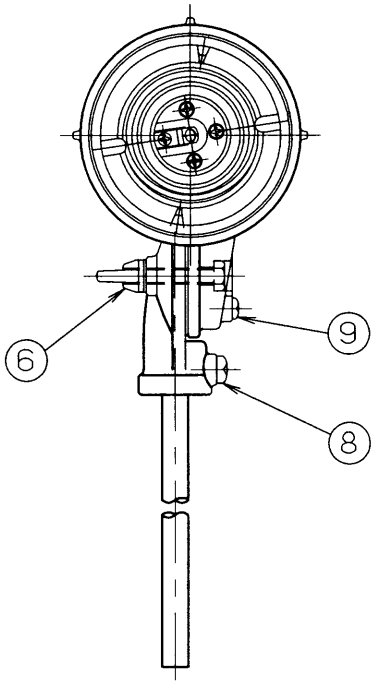



安全上のご注意

⚠警告

1．必ず専用の接続金具［（CF－1N）～（CF－11N3）］（別売り）を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。

2．屋外に取り付けるときは、口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。



3．次の場所、環境では使用出来ません。
・風速60m／秒以上の風の吹く可能性のある場所。
但し、固定アーム、可動アームと組み合わせる場合は、風速40m／秒以上の風の吹く可能性がある場所。
・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
・臨海部・海上。
・浴場・室内プールなど高湿雰囲気内。

屋外用・防雨形

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
	屋外用レフランプ 100W～200W用 屋外用レフランプ（ワットブライター） 90W～180W用 チョークレス水銀ランプ BHRF160W／T	0,4

承認	担当
松野	渡辺
単位 mm	第三角法

形名	IK－207W
品名	東芝反射形ランプホルダー
図番	AA2005-02900-01

東芝ライテック株式会社